

PID:
02537000
CID:
CN.A0000E

Certificato di approvazione *Approval certificate*

IMQ, ente di certificazione accreditato, autorizza la ditta *IMQ, accredited certification body, grants to*

**CONTACT ITALIA SRL
S.P. 157, C.S. 1456, C.DA GROTTAFORMICA
70022 ALTAMURA BA**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

Il presente certificato è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto" ed è relativo ai prodotti descritti nell'Allegato al presente certificato.



per i seguenti prodotti

for the following products

**Dispositivi di connessione
(Rif. di tipo C06)**

*Connecting devices
(Type ref. C06)*

This certificate is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification" and is relevant to the products listed in the annex to this certificate.

Emesso il | Issued on:

2002-05-21

Data di aggiornamento | Updated on

2009-02-13

Sostituisce | Replaces

2008-06-11


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2002-05-21
Data di aggiornamento / Updated on 2009-02-13
Sostituisce / Replaces 2008-06-11

Prodotto | Product

Dispositivi di connessione
Connecting devices

Concessionario | Licence Holder

CONTACT ITALIA SRL
S.P. 157, C.S. 1456, C.DA GROTTAFORMICA
70022 ALTAMURA BA

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PL.A0003K C02554808

70022 ALTAMURA

BA Italy

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 60998-1:2004
EN 60998-2-1:2004
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 60998-1:2004
EN 60998-2-1:2004
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

02EJ00004

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Tipo di dispositivo Type of device	morsetto / terminal
Tipo di esecuzione Type of execution	singolo / single
Tipo di costruzione Type of construction	monoblocco / enbloc
Terminali Terminals	morsetti a vite / screw terminals
Protezione contro la scossa elettrica Protection against electric shock	con protezione / with protection
Grado di protezione Degree of protection (IP)	IP20
Tensione nominale Rated voltage	450V
Temperatura ambiente Ambient temperature (T)	T85 °C
Indice di tracking Tracking index (PTI)	PTI175

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.C0045Z

Marca Trade mark	CONTACT ITALIA
Riferimento di tipo Type reference	C06
Capacità di connessione Connecting capacity	4mm²

Ulteriori informazioni | Additional Information

Numero di conduttori connettabili:
(2/4x1,5 - 2/3x2,5 - 2x4)mm² rigidi
(2/4x1,5 - 2/3x2,5 - 2x4)mm² flessibili

Number of connectable conductors:
(2/4x1,5 - 2/3x2,5 - 2x4)mm² rigid

(2/4x1,5 - 2/3x2,5 - 2x4)mm² flexible

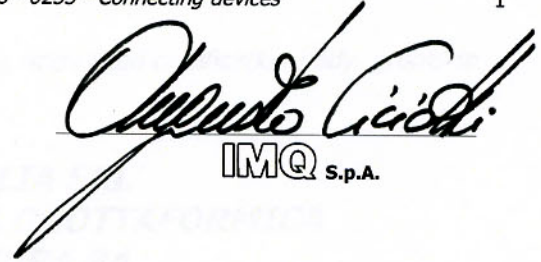
Diritti di concessione | Annual Fees

SN.C000K2

BT3.025300.DA19

Diritti modelli IMQ - 0253 - Dispositivi di connessione | IMQ models - 0253 - Connecting devices

1


IMQ S.p.A.