

DISTANZIALI METALLICI FILETTATI

I distanziali metallici filettati esagonali, vengono utilizzati come elementi di fissaggio in numerosi settori (principalmente nell'industria meccanica e elettrica) per creare spazio tra due superfici/oggetti.

Tutti i distanziali sono maschio/femmina, realizzati in acciaio zincato ad altissima resistenza, si possono unire ottenendo così l'altezza voluta. Un'applicazione tipica è quella per il cablaggio di apparecchiature elettriche.



MATERIALI

- acciaio zincato

CARATTERISTICHE GENERALI


- Caratteristiche tecniche
- Filettature M - F (Maschio-Femmina)
- M6 - M8
- Resistenza alla trazione 500 N/mm²

JUNCTION TERMINAL BLOCK

The hexagonal threaded metal spacers are used as fastening elements in many sectors (mainly in the mechanical and electrical industry) to create space between two surfaces / objects.

All spacers are male / female, made of highly resistant galvanized steel, and can be joined to obtain the desired height.

A typical application is that for the wiring of electrical equipment.

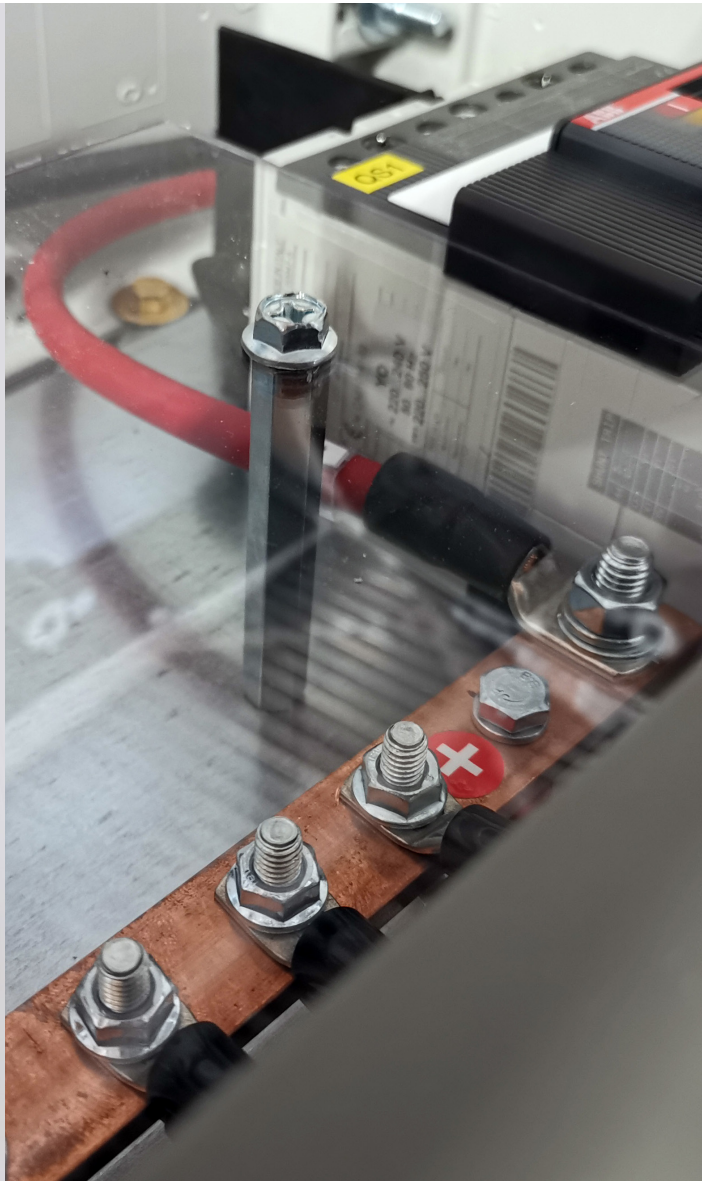


MATERIALS

- galvanized steel

GENERAL CHARACTERISTICS

- Technical features
- Threads M - F (Male-Female)
- M6 - M8
- Tensile strength 500 N / mm²



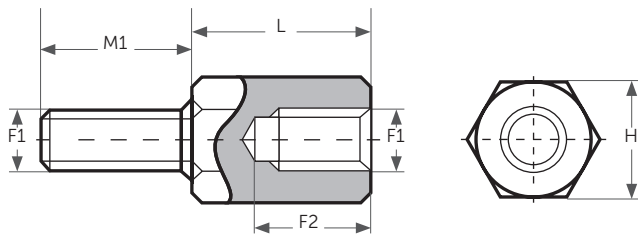

Codice Code	Dimensione / Dimension					Caratteristiche elettriche / Electrical Characteristics				Conf. (pz) PHS (pcs)
	L Altezza Heigh +/- 0,5 (mm)	H Diametro Diameter +/- 0,1 (mm)	F1 Fileto Thread (G6 on request)	F2 Altezza Heigh +/- 1,0 mm	M1 Altezza Heigh +/- 1,0 mm	Resistenza alla trazione Tensile Strength (daN) +/- 10%	Resistenza alla compressione Compression Strength (daN) +/- 10%	Forza a sbalzo Cantilever Strength (daN) +/- 10%	Torsione Twisting Nm Max (nm) +/- 5%	
Chiave 10 mm filetto M/F m6 in AVP zincato bianco / Wrench 10 mm thread M / F m6 in white galvanized AVP										
DM06010	10	10	M 6	8	10	300	400	60	8,72	100
DM06015	15	10	M 6	10	10	300	400	60	8,72	100
DM06020	20	10	M 6	10	10	300	400	60	8,72	100
DM06025	25	10	M 6	10	10	300	400	60	8,72	100
DM06030	30	10	M 6	10	10	300	400	60	8,72	100
DM06035	35	10	M 6	10	10	300	400	50	8,72	50
DM06040	40	10	M 6	10	10	300	400	50	8,72	50
DM06045	45	10	M 6	10	10	300	400	50	8,72	50
DM06050	50	10	M 6	10	10	300	400	50	8,72	50
DM06055	55	10	M 6	10	10	300	400	50	8,72	50
DM06060	60	10	M 6	10	10	300	400	50	8,72	50
DM06070	70	10	M 6	10	10	300	400	50	8,72	50
DM06080	80	10	M 6	10	10	300	400	50	8,72	50
DM06090	90	10	M 6	10	10	300	400	50	8,72	25
DM06100	100	10	M 6	10	10	300	400	50	8,72	25
DM06110	110	10	M 6	10	10	300	400	50	8,72	25
DM06120	120	10	M 6	10	10	300	400	50	8,72	25
DM06130	130	10	M 6	10	10	300	400	50	8,72	25

Chiave 13 mm filetto M/F M8 in AVP zincato bianco / Wrench 13 mm thread M / F M8 in white galvanized AVP										
DS88131000	10	13	M 8	6	14	350	450	70	21,53	100
DS88131500	15	13	M 8	10	14	350	450	70	21,53	50
DS88132000	20	13	M 8	14	14	350	450	70	21,53	50
DS88132500	25	13	M 8	14	14	350	450	70	21,53	50
DS88133000	30	13	M 8	14	14	350	450	70	21,53	50
DS88133500	35	13	M 8	14	14	350	450	70	21,53	25
DS88134000	40	13	M 8	14	14	350	450	60	21,53	25
DS88134500	45	13	M 8	14	14	350	450	60	21,53	25
DS88135000	50	13	M 8	14	14	350	450	60	21,53	25
DS88136000	60	13	M 8	14	14	350	450	60	21,53	25
DS88137000	70	13	M 8	14	14	350	450	60	21,53	25
DS88138000	80	13	M 8	14	14	350	450	60	21,53	
DS88139000	90	13	M 8	14	14	350	450	60	21,53	
DS88139900	100	13	M 8	14	14	350	450	60	21,53	
DS88131100	110	13	M 8	14	14	350	450	60	21,53	
DS88131900	120	13	M 8	14	14	350	450	60	21,53	