


PRESA DI CONNESSIONE PROTETTA 3 POLI

- Corpo in poliammide grigio chiaro
- Contatti in ottone argentato
- ...V= grigio chiaro ...V-N= nero



PROTECTED CONNECTION SOCKET - 3 POLES

- Light grey polyamide body
- Silver plated brass contacts
- ...V= light grey ...V-N= black

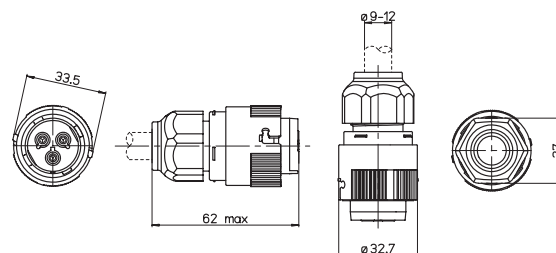

Dati tecnici Technical data						
Codice / Code	Poli morsetto Terminal block poles	Corrente e tensione nominale Terminal block rated current and voltage	Temp. max (IEC) Maximum temp. (IEC)	Grado di protezione Protection index	Grado di inquinamento Pollution degree	Conf. (pz) PHS (pcs)
3702/V	2P+E	16A-250V	T120	IP66/68	III / 2	1/10
3702/V-N	2P+E	16A-250V	T120	IP66/68	III / 2	1/10

senza fissaggio without fixing	serrafilo con vite e morsetto screw terminal	sezione conduttore flessibile con fascetta section of the flexible conductor with ferrule	sezione conduttore rigido rigid conductor section
spelatura cavetti rigidi e flessibili con fascetta rigid and flexible with ferrule wires stripping	adatto per tensione di accensione ad impulsi fino a... suitable for impulse ignition voltage up to...	protetto IP 66 / 68 (3m / 2h) IP66 / 68 protected (3m / 2h)	


SPINA DI CONNESSIONE PROTETTA

- Corpo in poliammide nera
- Contatti in ottone argentato
- marchiature: T,N,L



PROTECTED CONNECTION PLUG

- Black polyamide body
- Silver plated brass contacts
- marking: E,N,L

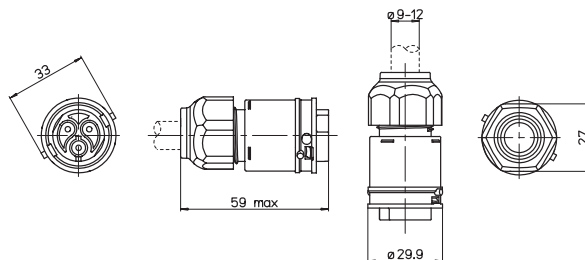

Dati tecnici Technical data						
Codice / Code	Poli morsetto Terminal block poles	Corrente e tensione nominale Terminal block rated current and voltage	Temp. max (IEC) Maximum temp. (IEC)	Grado di protezione Protection index	Grado di inquinamento Pollution degree	Conf. (pz) PHS (pcs)
3701/V	2P+E	16A-250V	T120	IP66/68	III / 2	1/10
3701/V-N	2P+E	16A-250V	T120	IP66/68	III / 2	1/10

senza fissaggio without fixing	serrafilo con vite e morsetto screw terminal	sezione conduttore flessibile con fascetta section of the flexible conductor with ferrule	sezione conduttore rigido rigid conductor section
spelatura cavetti rigidi e flessibili con fascetta rigid and flexible with ferrule wires stripping	adatto per tensione di accensione ad impulsi fino a... suitable for impulse ignition voltage up to...	protetto IP 66 / 68 (3m / 2h) IP66 / 68 protected (3m / 2h)	