


## PRESA DI CONNESSIONE PROTETTA 5 POLI

- Corpo in poliammide nera
- Contatti in ottone argentato
- marchiature: T,N,L

## PROTECTED CONNECTION SOCKET - 5 POLES

- Black polyamide body
- Silver plated brass contacts
- marking: E,N,L

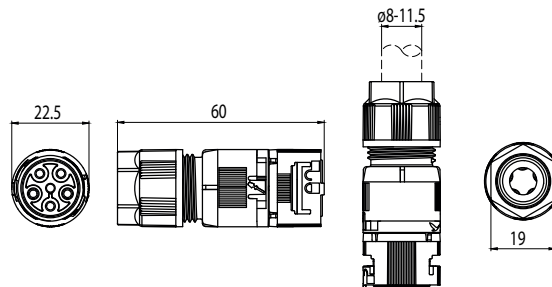

Dati tecnici Technical data						
Codice / Code	Poli morsetto Terminal block poles	Corrente e tensione nominale Terminal block rated current and voltage	Temp. max (IEC) Maximum temp. (IEC)	Grado di protezione Protection index	Grado di inquinamento Pollution degree	Conf. (pz) PHS (pcs)
<b>3802/V-M-5P-BK</b>	4P+E	16A-400V	T100	IP66/68	2	1/10


senza fissaggio without fixing	serrafilo con vite e morsetto screw terminal	diametro conduttore flessibile con fascetta diametro of the flexible conductor with ferrule max.1,4	sezione conduttore flessibile section of the flexible conductor mm <sup>2</sup> 0,5-1,5
sezione conduttori rigidi rigid conductor section mm <sup>2</sup> 0,5-1,5	spelatura cavi rigidi e flessibili (con o senza fascetta) rigid and flexible wires stripping (with or without ferrule) 6	adatto per tensione di accensione ad impulsi fino a... suitable for impulse ignition voltage up to... 4kV	protetto IP 66 / 68 (3m / 2h) IP66 / 68 protected (3m / 2h)
S-3800/117	S-3800/118		

## SPINA DI CONNESSIONE PROTETTA - 5 POLI

- Corpo in poliammide nera
- Contatti in ottone argentato
- marchiature: 1,2,3,N,T

## PROTECTED CONNECTION PLUG - 5 POLES

- Black polyamide body
- Silver plated brass contacts
- marking: 1,2,3,E,N,

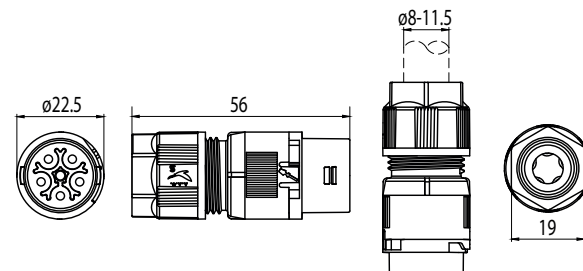

Dati tecnici Technical data						
Codice / Code	Poli morsetto Terminal block poles	Corrente e tensione nominale Terminal block rated current and voltage	Temp. max (IEC) Maximum temp. (IEC)	Grado di protezione Protection index	Grado di inquinamento Pollution degree	Conf. (pz) PHS (pcs)
<b>3801/V-M-5P-BK</b>	4P+E	16A-400V	T100	IP66/68	2	1/10

senza fissaggio without fixing	serrafilo con vite e morsetto screw terminal	diametro conduttore flessibile con fascetta diametro of the flexible conductor with ferrule max.1,4	sezione conduttore flessibile section of the flexible conductor mm <sup>2</sup> 0,5-1,5
sezione conduttori rigidi rigid conductor section mm <sup>2</sup> 0,5-1,5	spelatura cavi rigidi e flessibili (con o senza fascetta) rigid and flexible wires stripping (with or without ferrule) 6	adatto per tensione di accensione ad impulsi fino a... suitable for impulse ignition voltage up to... 4kV	protetto IP 66 / 68 (3m / 2h) IP66 / 68 protected (3m / 2h)
S-3800/117	S-3800/118		