ACT0156

Tappetino in TPV (EPDM/PP) - NET - NETLIGHT

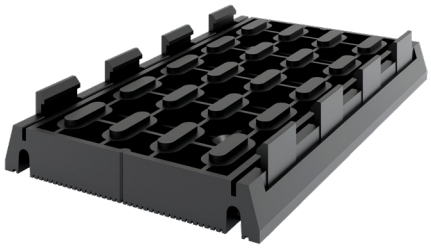

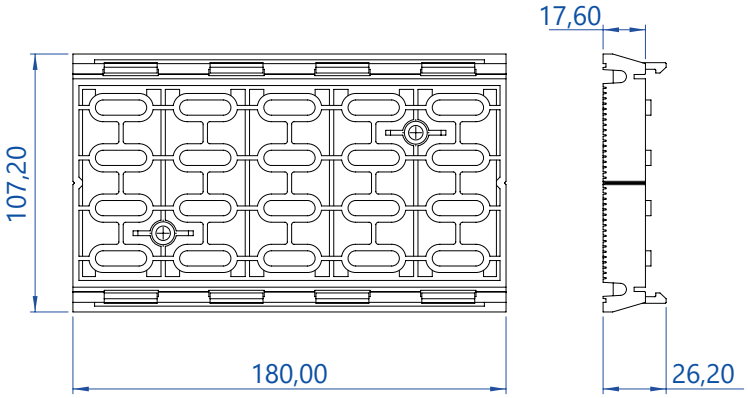

Caratteristiche Materiali

Materiale: **TPV EPDM/PP**;
Contenuto riciclato: **89%**;
Stabilizzazione: **UV e calore**;
Finitura: **satinata**;
Densità: **980 kg/m³ (ISO 2781)**;
Durezza: **Shore A 80 (ISO 48-4)**;
Resistenza alla trazione a rottura: **7,7 MPa (ISO 37)**;
Allungamento a rottura: **600% (ISO 37)**;
Modulo al 100% / 300%: **4,2 / 5,5 MPa (ISO 37)**;
Deformazione residua a compressione: **25% a 72 h / 23 °C; 40% a 22 h / 70 °C (ISO 815-1)**;
Resistenza a ozono e acqua: **eccellente**;
Comportamento al fuoco: **HB – combustione orizzontale (ISO 3795, provino 3,2 mm)**;
Conformità: **RoHS, REACH**.

Caratteristiche Tecniche

Funzione: **base di supporto e protezione meccanica del manto di copertura**;
Profili compatibili: **PRC0535 e PRC0384**;
Sistema di aggancio: **innesto a pressione**.

Le caratteristiche dei materiali sono valori tipici dichiarati dal produttore della mescola e non costituiscono specifica garantita.