CONTACT ITALIA®

GBSOLAR®
PHOTOVOLTAIC SUPPORTS

BIGFOOT GB15LCT

Zavorra 15°
Ballast 15°

Kg
90kg

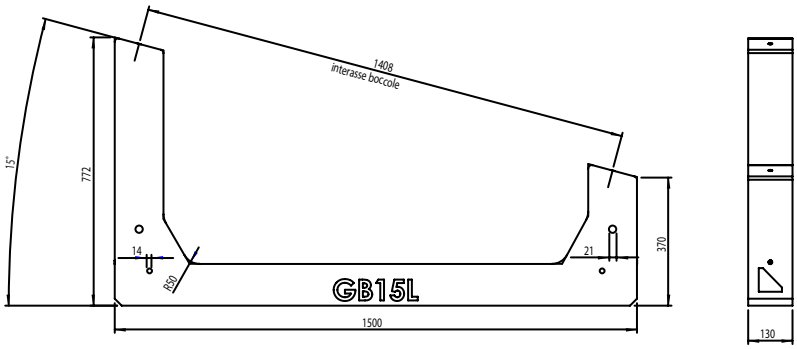

INFORMAZIONI TECNICHE
TECHNICAL INFORMATION

Caratteristiche Materiali
Classe di esposizione: **XC4**
Classe di resistenza: **C32/40**
Minimo contenuto cementizio A m^3: **365kg/m^3**
Profondità massima penetrazione H_2O sotto pressione 500 KPa: **15mm**
Profondità media penetrazione H_2O sotto pressione 500 KPa: **10mm**
Massima dimensione aggregati: **14mm**
Tolleranza peso: **+/- 5%**

Material Characteristics
Exposure class: **XC4**
Resistance class: **C32/40**
Minimum concrete content A m^3: **365kg/m3**
Maximum depth of penetration of H20 under pressure 500 KPa: **15mm**
Average depth of penetration of H_2O under pressure 500 KPa: **10mm**
Maximum aggregate size: **14mm**
tolerances weight: **+/- 5%**

Caratteristiche Accessori
Boccole filettate **M8 in acciaio**

Accessory Characteristics
M8 threaded steel bushes

Caratteristiche Armatura
Materiale: **acciaio B450C ad alta aderenza e saldabilità;**
Diametro: **Ø 6 mm;**
Tipologia: **nervato;**
Tensioni caratteristiche: **fynom 450 Mpa - ftnom 540Mpa**

Technical Characteristics
Material: **B450C steel with high adhesion and weldability**
Diameter: **Ø 6 mm**
Typology: **ribbed**
Characteristic tensions: **fynom 450 Mpa - ftnom 540Mpa**

Riferimento Normativo
La composizione di questo cemento innovativo permette di avere un'altissima resistenza normalizzata e un resistenza iniziale elevata in conformità della norma UNI-EN 197.

Normative reference
The composition of this innovative cement allows for a very high normalized strength and high initial strength in accordance with the UNI-EN 197 standard.