KCWA100

Kit supporto centrale WALL-AIR h.100



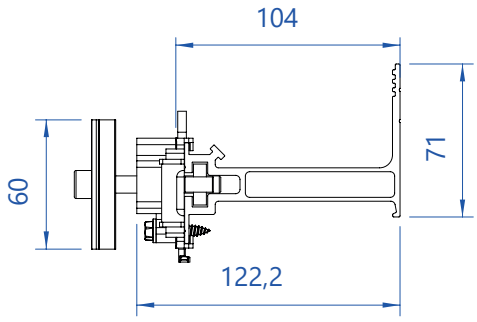



Componenti del kit

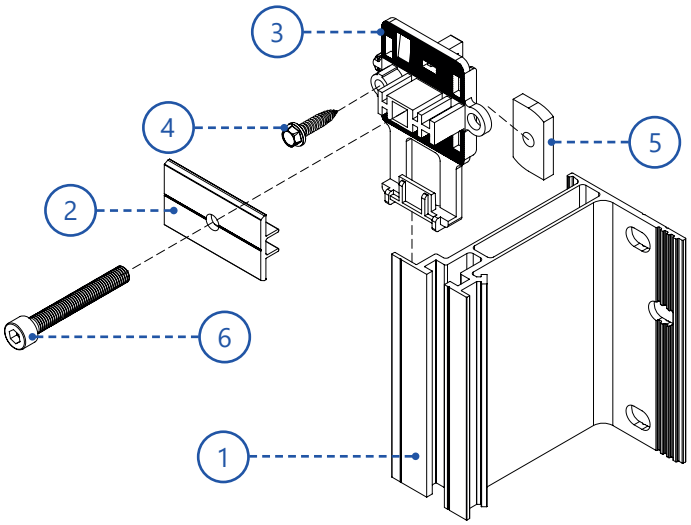

1 **NTH0836** | Supporto per modulo H100
2 **NTH0133** | Morsetto centrale compatto dim.28-42mm
3 **ACT0020** | Supporto plastico centrale
4 **VT0148** | Vite bimetallica A2/CV 4,5X25 no guarnizione
5 **VT0145** | Dado a Rombo M8 (19X34X6) A2-70 inox
6 **VT0040** | Vite TCEI M8X60 completamente filettata DIN912 Inox A2-70

NTH0836

Supporto per modulo H100

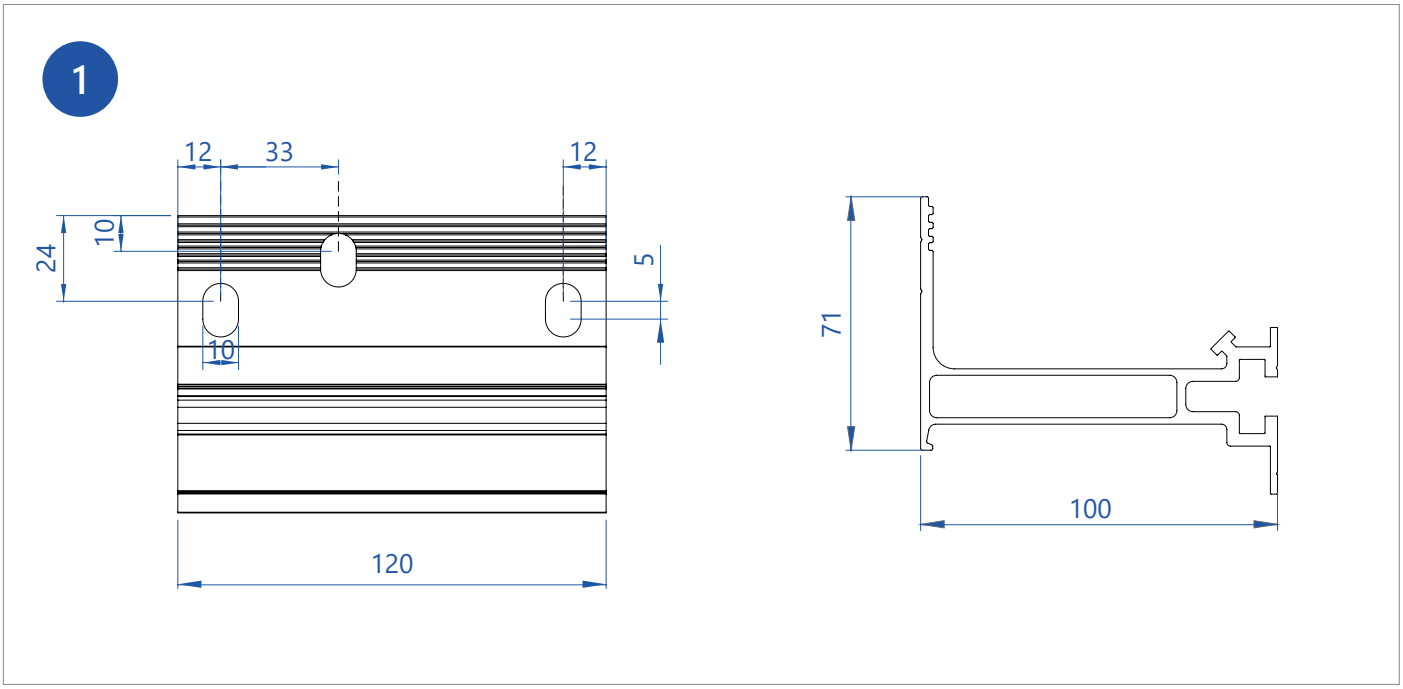

Caratteristiche Materiali

Nomenclatura: **EN AW 6060**
Trattamento superficiale: **T6**
Carico di rottura a trazione Rm (MPa): **190**
Carico limite di elasticità Rp 0,2 (MPa): **150**
Allungamento su 50 mm (%): **12**
Durezza HB: **72**
Coefficiente di dilatazione termica lineare tra 20°C e 100°C (1/°K): **23x10^-6**

Momenti d'inerzia

Lxx: **119,93 cm^4**
Lyy: **20,79 cm^4**

NTH0133

Morsetto centrale compatto dim.28-42mm

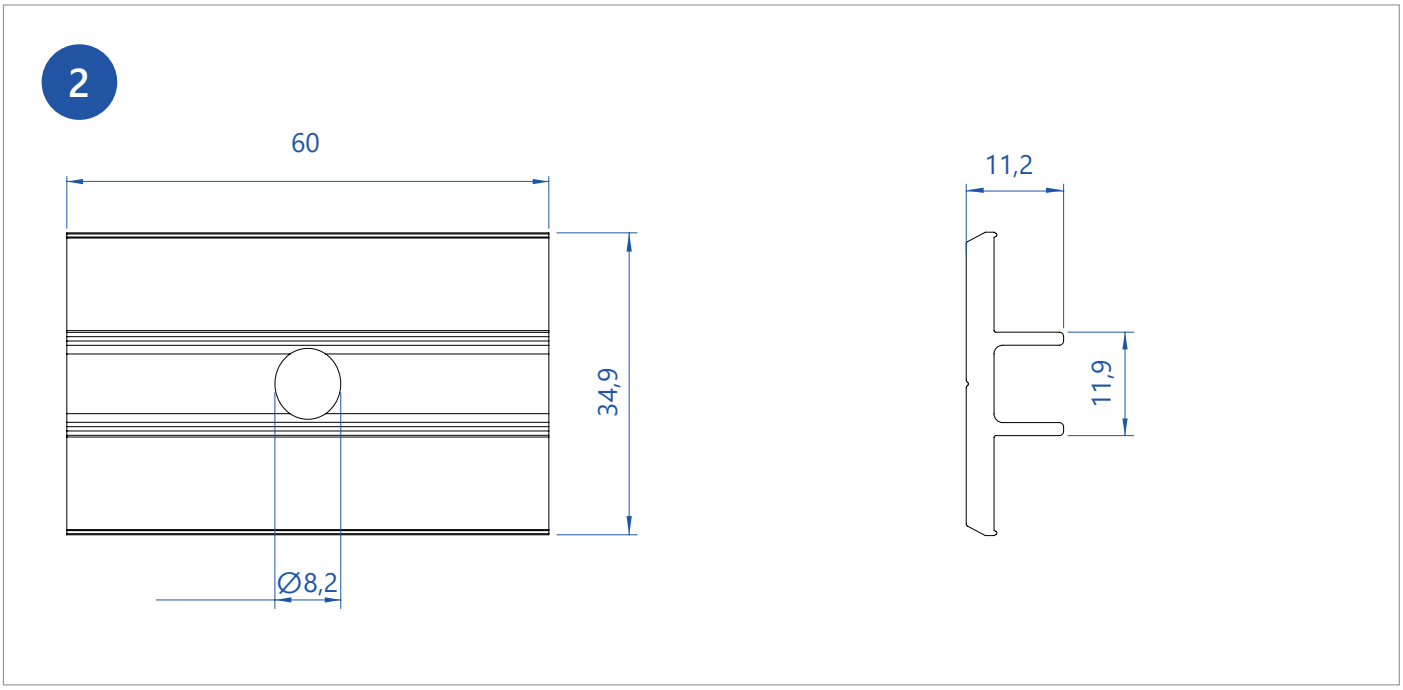

Caratteristiche Materiali

Nomenclatura: **EN AW 6060**
Trattamento superficiale: **T6**
Carico di rottura a trazione Rm (MPa): **190**
Carico limite di elasticità Rp 0,2 (MPa): **150**
Allungamento su 50 mm (%): **12**
Durezza HB: **72**
Coefficiente di dilatazione termica lineare tra 20°C e 100°C (1/°K): **23x10^-6**

Momenti d'inerzia

Lxx: **0,08cm^4**
Lyy: **1,13cm^4**

ACT0020

Supporto plastico centrale

3

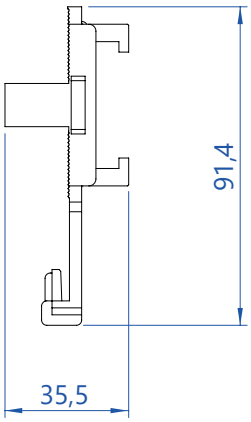

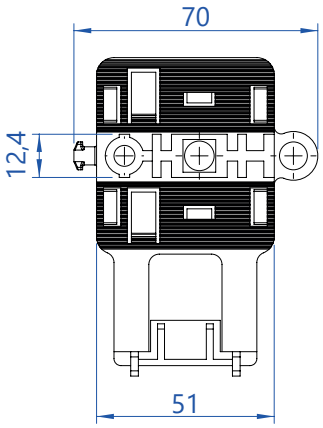

Caratteristiche Materiali

Nomenclatura: PA6 rinforzato fibra vetro;
Carico di rottura a trazione Rm (MPa): 75;
Allungamento su 50 mm (%): 10.

VT0148

Vite bimetallica A2/CV 4,5X25 no guarnizione

4





Caratteristiche Materiali

Nomenclatura: **AISI 304/EN 14301**
Carico di rottura a trazione Rm (MPa): **450**
Carico limite di elasticità Rp 0,2 (MPa): **700**
Allungamento su 50 mm (%): **40-50**
Durezza HB: **80**

Nomenclatura: **C45 UNI EN 10083 temprato**
Carico di rottura a trazione Rm (MPa): **1450**
Carico limite di elasticità Rp 0,2 (MPa): **1930**
Allungamento su 50 mm (%): **8-10**
Durezza HB: **57-62**

VT0145

Dado a Rombo M8 (19X34X6) A2-70 inox

5

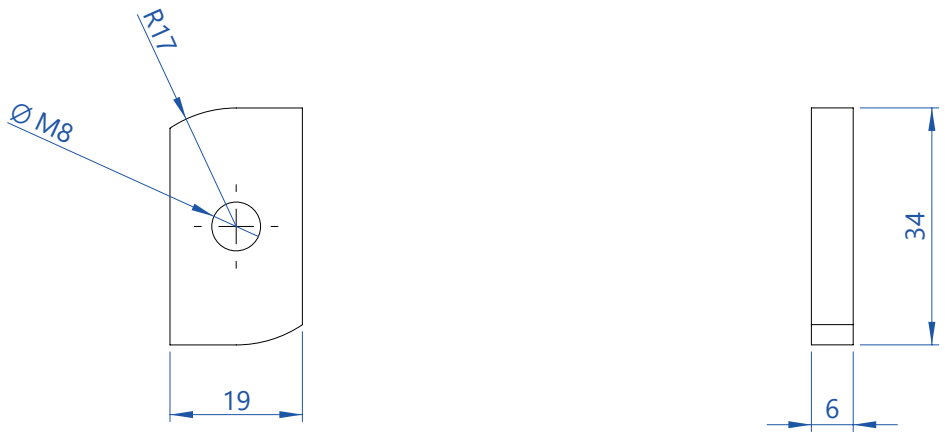

Caratteristiche Materiali

Nomenclatura: **AISI 304/EN 14301**
Carico di rottura a trazione Rm (MPa): **≥700**
Carico limite di elasticità Rp 0,2 (MPa): **≥450**
Allungamento su 50 mm (%): **≥20**
Durezza HB: **215**
Coefficiente di dilatazione termica lineare tra 20°C e 100°C (1/°K): **16x10^-6**

VT0040

Vite TCEI M8X60 completamente filettata DIN912 Inox A2-70
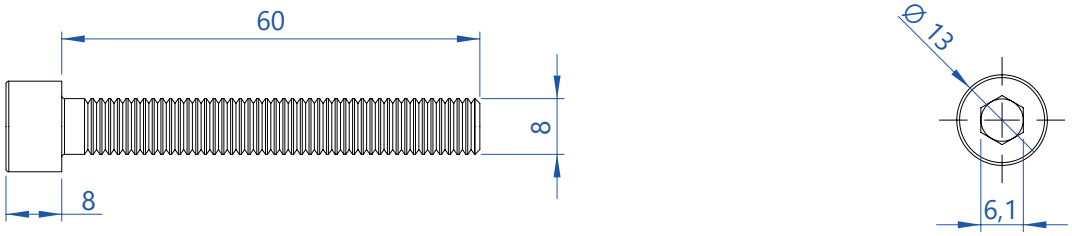
6