KRC1557-05-EO

Kit supporto centrale alto 5°

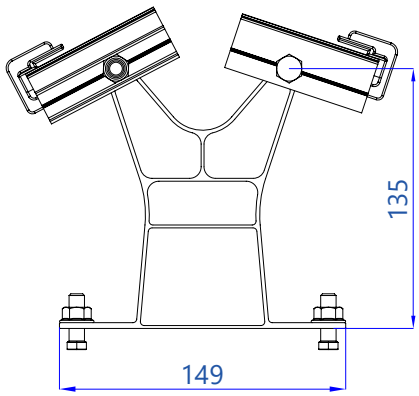

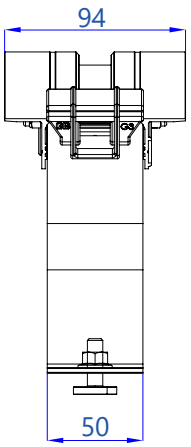

Componenti del kit

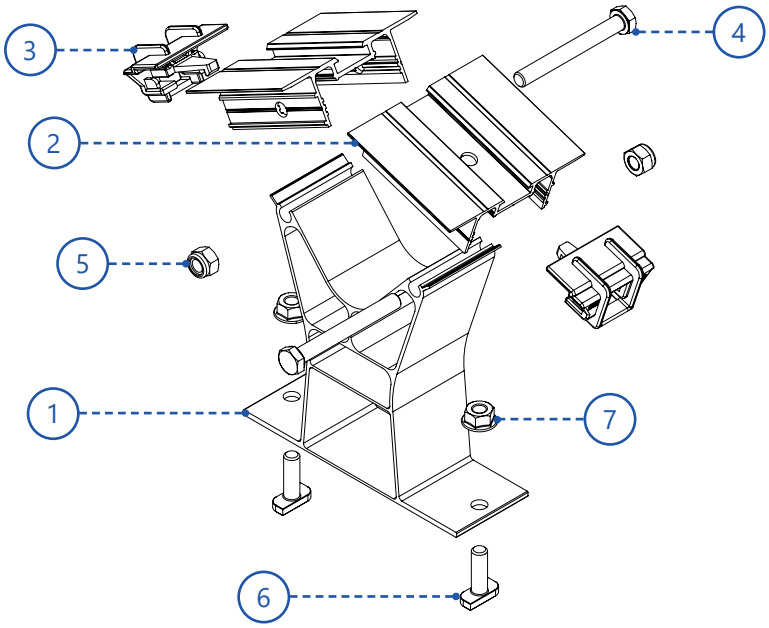

1 **PRC1557-05-EO** | Supporto centrale alto 5°
2 **PRC3615-75** | Testa basculante
3 **ACT0010** | Accessorio plastico per aggancio modulo
4 **VT0010** | Vite T.E. M8X70 DIN 933 Inox A2-70
5 **VT0008** | Dado Autobloccante M8 DIN 982 Inox A2-70
6 **VT1001** | Vite testa a martello M8X25 Inox A2-70
7 **VT0006** | Dado Esagonale Flangiato M8 DIN 6923 Inox A2-70

PRC1557-05-EO

Supporto centrale alto 5°

1

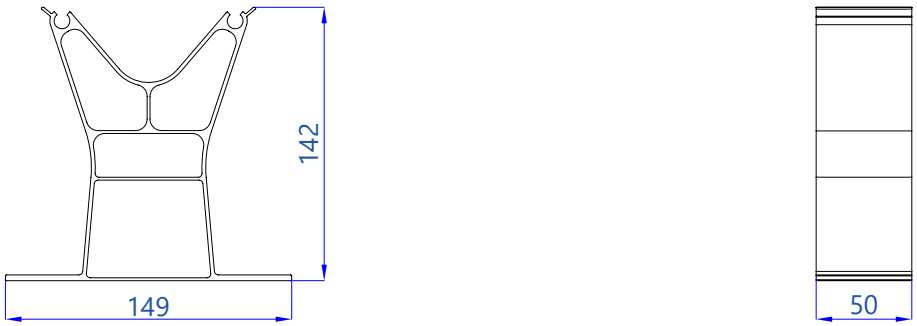

Caratteristiche Materiali

Nomenclatura: **EN AW 6060**
Trattamento superficiale: **T6**
Carico di rottura a trazione Rm (MPa): **190**
Carico limite di elasticità Rp 0,2 (MPa): **150**
Allungamento su 50 mm (%): **12**
Durezza HB: **72**
Coefficiente di dilatazione termica lineare tra 20°C e 100°C (1/°K): **23x10^-6**

Momenti d'inerzia

Lxx: **198,18 cm^4**
Lyy: **357,33 cm^4**

PRC3615-75

Testa basculante

2

Caratteristiche Materiali

Nomenclatura: **EN AW 6060**
Trattamento superficiale: **T6**
Carico di rottura a trazione Rm (MPa): **190**
Carico limite di elasticità Rp 0,2 (MPa): **150**
Allungamento su 50 mm (%): **12**
Durezza HB: **72**
Coefficiente di dilatazione termica lineare tra 20°C e 100°C (1/°K): **23x10^-6**

Momenti d'inerzia

Lxx: **2,2 cm^4**
Lyy: **21,71 cm^4**

ACT0010

Accessorio plastico per aggancio modulo

3

Caratteristiche Materiali

Nomenclatura: **PA6 rinforzato fibra vetro**;
Carico di rottura a trazione Rm (MPa): **75**;
Allungamento su 50 mm (%): **10**.

VT0010

Vite T.E. M8X70 DIN 933 Inox A2-70

4

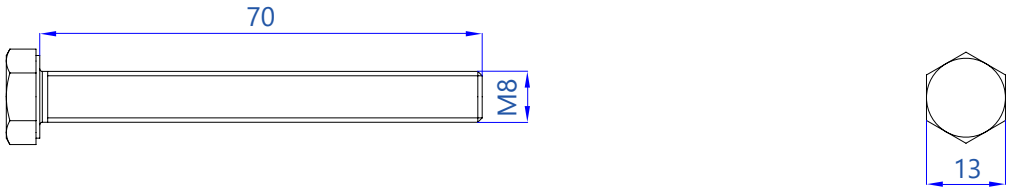

VT0008

Dado Autobloccante M8 DIN 982 Inox A2-70

5

VT1001

Vite testa a martello M8X25 Inox A2-70

6

VT0006

Dado Esagonale Flangiato M8 DIN 6923 Inox A2-70

7