

KT0088-E0

Sistema con supporto 10° per doppio modulo in orizzontale EST-OVEST

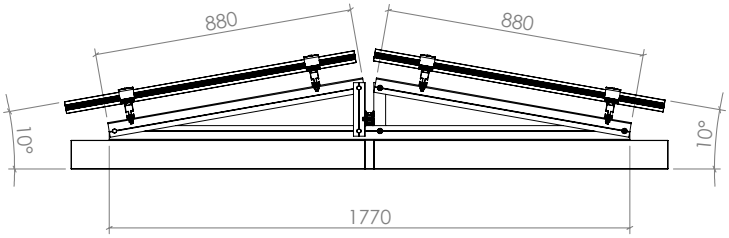

Caratteristiche Materiali

Nomenclatura: **EN AW 6060**;
Trattamento superficiale: **T6**;
Carico di rottura a trazione Rm (Mpa): **190**;
Carico limite di elasticità Rp 0,2 (Mpa): **150**;
Allungamento su 50 mm (%): **12**;
Durezza HB: **72**;
Coefficiente di dilatazione termica lineare tra 20°C e 100°C (1/°K): **$23x10^{-6}$**;
Predisposizione al trattamento superficiale di ossidazione: **ottima**.

Caratteristiche Tecniche

Campo di applicazione: **Tetti piani**;
Orientamento modulo: **Doppio orizzontale**;
Profilo installabile: **PRT2334**, **PRT2640**, **PRT2947**;
Collegamento al tetto: **Fissaggio o Zavorramento**;
Interasse medio triangolo con profilo PRT2334: **0,8 m***;
Interasse medio triangolo con profilo PRT2640: **1 m***;
Interasse medio triangolo con profilo PRT2947: **1 m***.

* I valori indicati per l'interasse possono variare a seconda dei cerichi vento e neve del sito di installazione.