CONTACT ITALIA®



KTV0164

Sistema con supporto 20°-25°-30°per singolo modulo in verticale

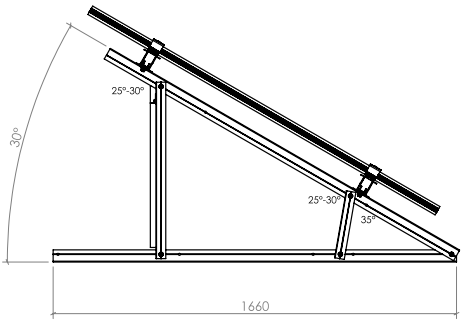

Caratteristiche Materiali

Nomenclatura: **EN AW 6060**;
Trattamento superficiale: **T6**;
Carico di rottura a trazione Rm (Mpa): **190**;
Carico limite di elasticità Rp 0,2 (Mpa): **150**;
Allungamento su 50 mm (%): **12**;
Durezza HB: **72**;
Coefficiente di dilatazione termica lineare tra 20°C e 100°C (1/°K): **23x10^{-6}**;
Predisposizione al trattamento superficiale di ossidazione: **ottima**.

Caratteristiche Tecniche

Campo di applicazione: **Tetti piani**;
Orientamento modulo: **Vericale**;
Profilo installabile: **PRT2640**, **PRT2947**, **PRT4689**;
Collegamento al tetto: **Fissaggio o Zavorramento**;
Interasse medio triangolo con profilo PRT2640: **1 m***;
Interasse medio triangolo con profilo PRT2947: **1,4 m***;
Interasse medio triangolo con profilo PRT4689: **1,7 m***.

Certificazioni

Certificato: **ICIM N. 001DX/3**
Test report: **TECNO-LAB s.r.l.**

Tecno-Lab

* I valori indicati per l'interasse possono variare a seconda dei carichi vento e neve del sito di installazione.

** Disponibile con supporto 15° cod. **KTV0164-15**