KVN3200-10

Sistema con supporto 10° per triplo modulo orizzontale e doppio modulo verticale

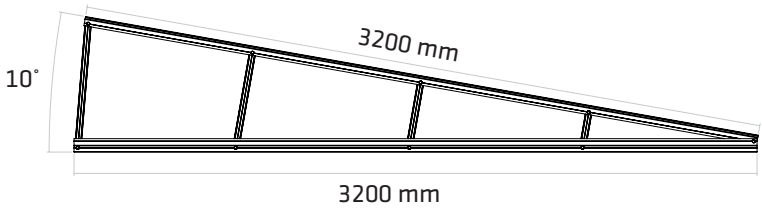

Caratteristiche Materiali

Nomenclatura: **EN AW 6060**;
Trattamento superficiale: **T6**;
Carico di rottura a trazione Rm (Mpa): **190**;
Carico limite di elasticità Rp 0,2 (Mpa): **150**;
Allungamento su 50 mm (%): **12**;
Durezza HB: **72**;
Coefficiente di dilatazione termica lineare tra 20°C e 100°C (1/°K): **23x10^{-6}**;
Predisposizione al trattamento superficiale di ossidazione: **ottima**.

Caratteristiche Tecniche

Campo di applicazione: **Tetti piani**;
Orientamento modulo: **Triplo orizzontale**;
Interasse d'installazione: **consultare il manuale d'installazione del modulo in uso per il posizionamento dei morsetti e schede di montaggio del prodotto;**
Orientamento modulo: **Doppio verticale;**
Profilo installabile: **PRT4689**, **PRT7834**;
Collegamento al tetto: **Fissaggio o Zavorramento**;
Interasse medio triangolo con profilo PRT4689: **1,7 m**;
Interasse medio triangolo con profilo PRT7834: **2,2 m**.