Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 14001

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
N.305/2011
Regolamento (UE)

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
EN 1090-1
Strutture Metalliche

MADE IN ITALY

ICIM PRODOTTO CERTIFICATO

Scopri di più

CONTACT ITALIA®

Contact Italia SpA
SP 157 C.S. 1456 c.da Grotta Formica
Altamura (BA)
www.contactitalia.it

follow us on

CONTACT ITALIA®

TILT
TILT LL

SISTEMA FV
PER LAMIERA GRECATA
PIANA E CURVA

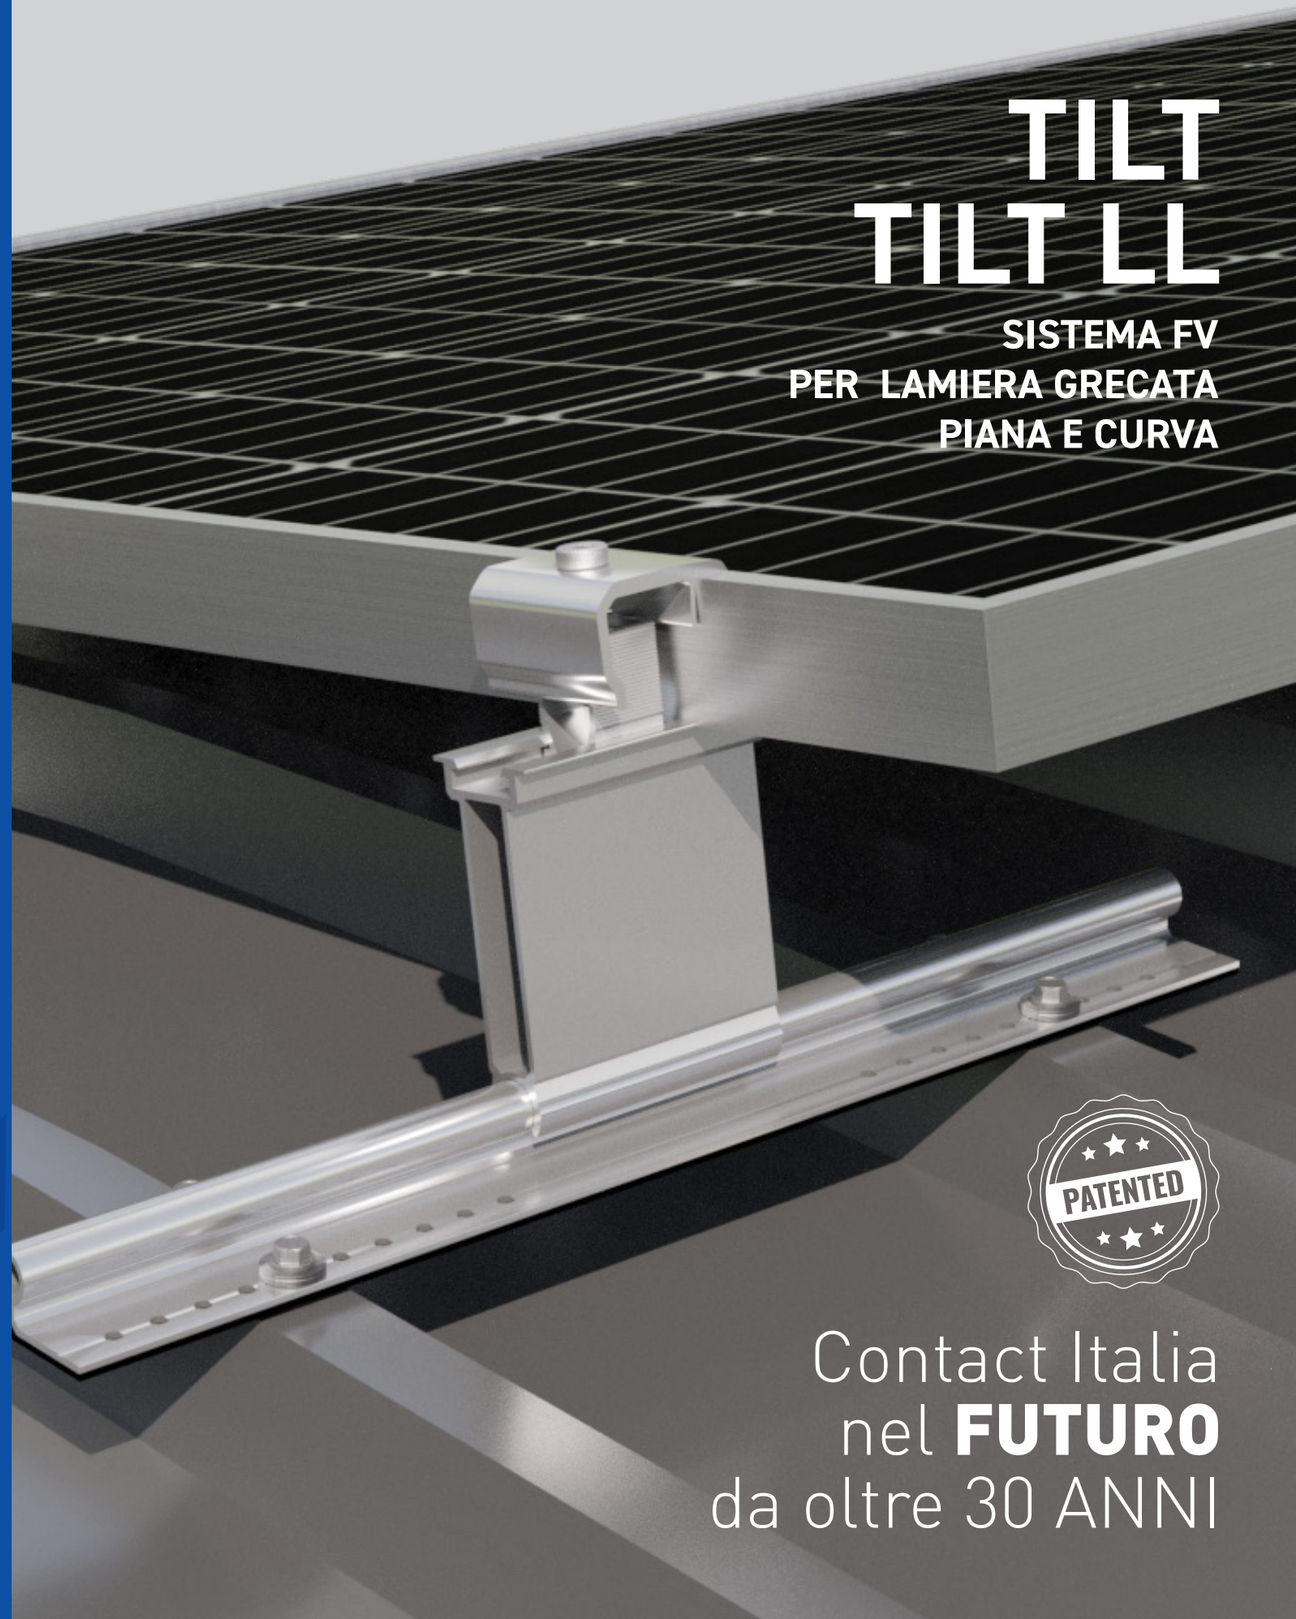

PATENTED

Contact Italia
nel **FUTURO**
da oltre 30 ANNI

TILT

Il sistema fotovoltaico **TILT** per tetti a falda offre una soluzione versatile che si adatta facilmente a superfici sia piane che curve, garantendo un fissaggio sicuro sia sul lato corto (per moduli in orizzontale) che sul lato lungo (per moduli in verticale). Il sistema TILT è idoneo per l'installazione di pannelli fotovoltaici con inclinazione variabile su lamiere grecate, sia piane che curve.

CARATTERISTICHE

- Montaggio dei morsetti sul lato lungo o corto del modulo.
- Disposizione dei moduli in file orizzontale e verticale.
- Supporto con inclinazione variabile.

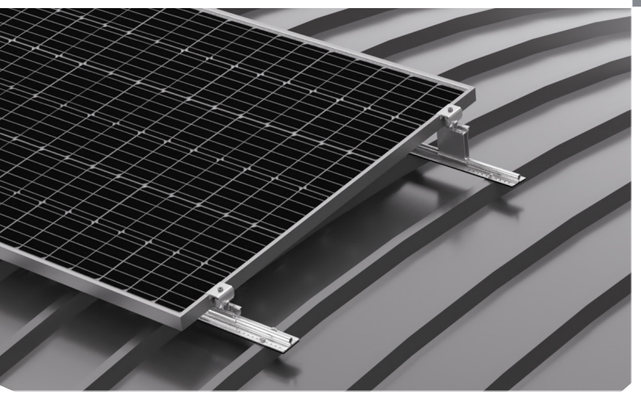

VANTAGGI

- Regolazione dell'angolo di inclinazione dei pannelli
- Compatibile con lamiere grecate sia piane che curve
- Basso impatto sui carichi della copertura
- Minimo numero di accessori e viteria necessari per il montaggio

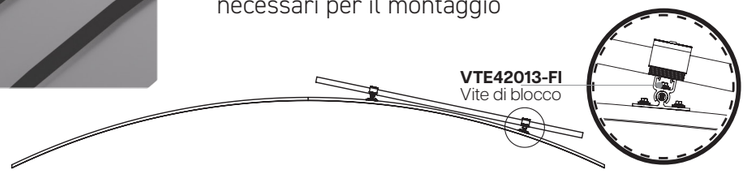

COMPONENTI PRINCIPALI

Componente inferiore



PRB1843-38
TILT
profilo base sistema - 38cm



Guaina EPDM

PRB1843-38-EF
TILT: profilo base sistema - 38cm

KMTN2848
Morsetto universale terminale

Componente superiore

PRB2169
TILT
profilo basculante 80mm

PRB4816
TILT
profilo basculante 80mm - h 80mm

PRB7897
TILT
Profilo basculante 80mm - h 160mm

Spessore della lastra:
alluminio 0,4 - 1,5 mm
acciaio 0,4 - 1 mm

VT0025
Vite autofilettante bimetallica 5,5x25

Spessore min. lamiera serrabile: 0,4 mm

VT0023
Rivetto 5,2x19,1

KMCN2848
Morsetto universale centrale

VTE42013-FI
Vite autofilettante in Inox 4,2x13

VT0020 Nastro adesivo in gomma butilica

TILT LL

Il sistema **TILT LL** è progettato per l'installazione di moduli fotovoltaici di grandi dimensioni, in configurazione orizzontale, fissati sul lato lungo del modulo, in conformità con i manuali di installazione. Il sistema offre inclinazione variabile ed è compatibile con lamiere grecate piane e curve.

CARATTERISTICHE

- Montaggio dei morsetti sul lato lungo del modulo.
- Disposizione dei moduli in file orizzontali.
- Supporto con inclinazione variabile.

VANTAGGI

- Idoneo per zone con elevati carichi di neve e vento
- Compatibile con lamiere grecate sia piane che curve
- Regolazione dell'angolo di inclinazione dei pannelli
- Basso impatto sui carichi della copertura
- Minimo numero di accessori e viteria necessari per il montaggio

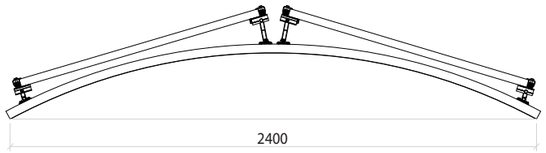

COMPONENTI PRINCIPALI

Componente inferiore



PRB1843-38
TILT
profilo base sistema - 38cm



Guaina EPDM

PRB1843-38-EF
TILT: profilo base sistema - 38cm

Componente superiore

KRB0323
TILT
profilo basculante 80mm

KRB0639
TILT
profilo basculante 80mm - h 80mm



KRB1270
TILT
Profilo basculante 80mm - h 160mm

Spessore della lastra:
alluminio 0,4 - 1,5 mm
acciaio 0,4 - 1 mm

VT0025
Vite autofilettante bimetallica 5,5x25

Spessore min. lamiera serrabile: 0,4 mm

VT0023
Rivetto 5,2x19,1

KMTN2848
Morsetto universale terminale