CONTACT ITALIA®

# WALL UP

## SCHEDA TECNICA

# W175UP

Supporto a parete WALL-UP

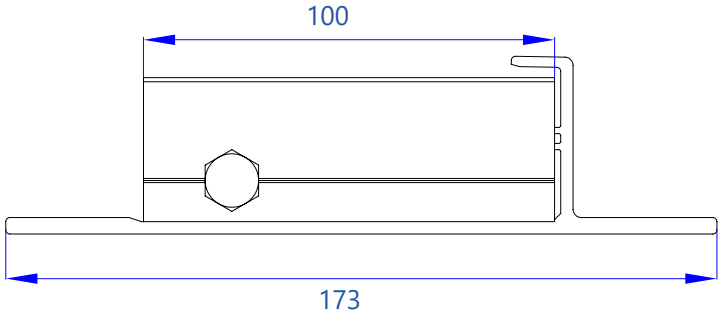


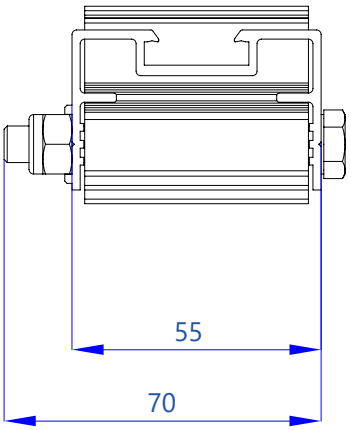


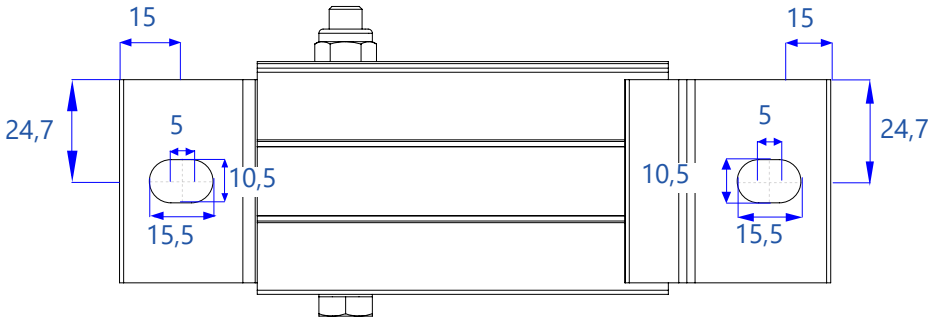

# Componenti del kit

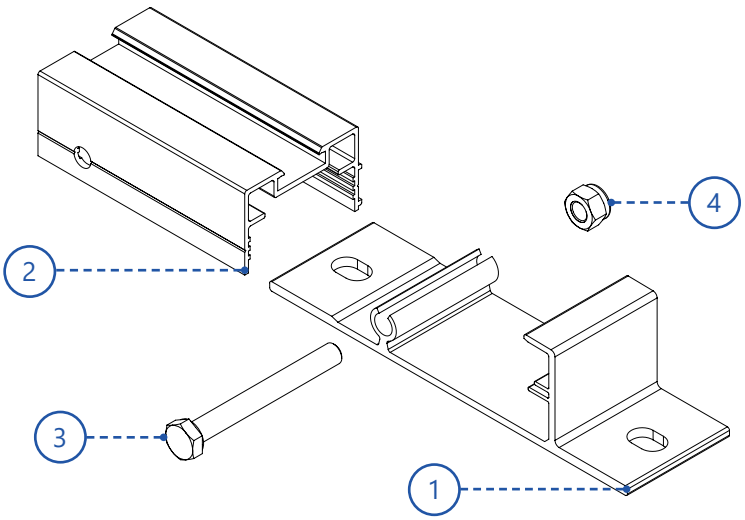


1 **PRB0848-50** | WALL-UP - Profilo di base
2 **PRB0324-100** | WALL-UP - Profilo testa
3 **VT0010** | Vite T.E. M8X70 DIN 933 Inox A2-70
4 **VT0008** | Dado Autobloccante M8 DIN 982 Inox A2-70

# PRB0848-50

WALL-UP Profilo base

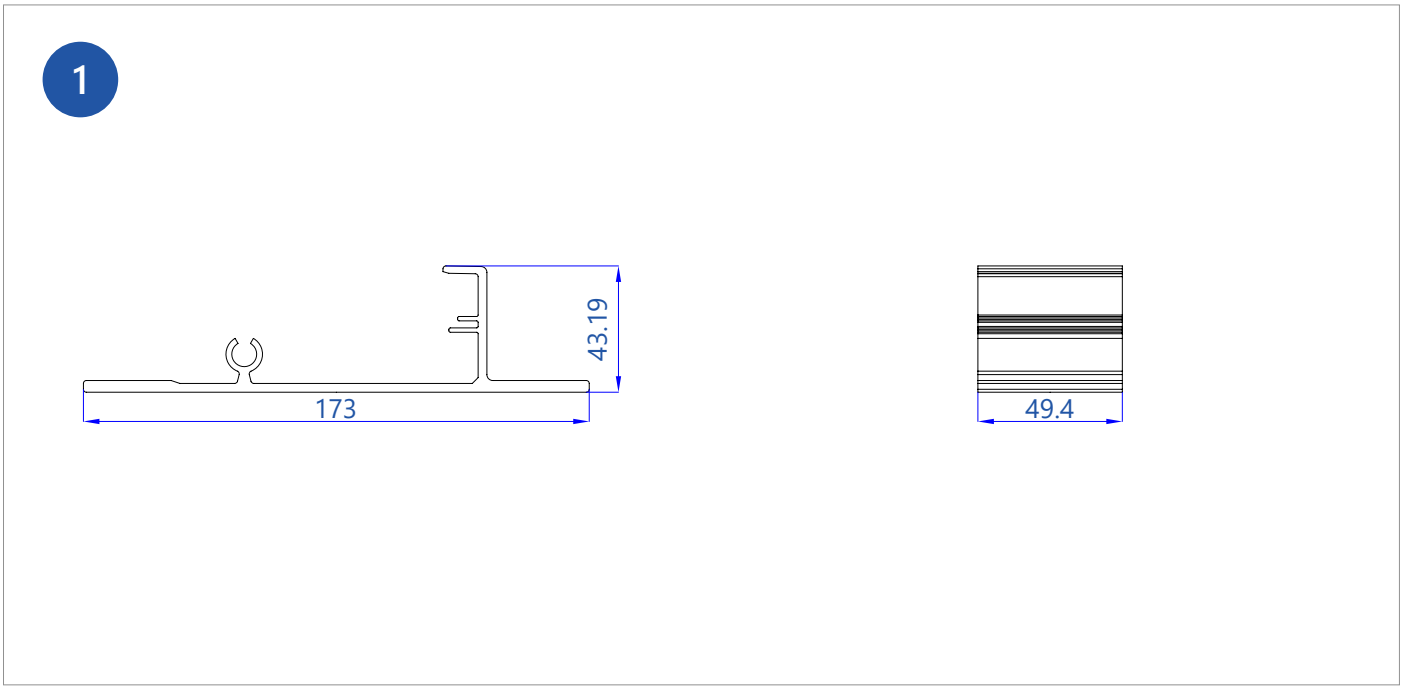


## Caratteristiche Materiali

Nomenclatura: **EN AW 6060**
Trattamento superficiale: **T6**
Carico di rottura a trazione Rm (MPa): **190**
Carico limite di elasticità Rp 0,2 (MPa): **150**
Allungamento su 50 mm (%): **12**
Durezza HB: **72**
Coefficiente di dilatazione termica lineare tra 20°C e 100°C (1/°K): **23x10^-6**

## Momenti d'inerzia

Lxx: **10,67 cm^4**
Lxy: **204,88 cm^4**

# PRC3615-75

Testa basculante

2

## Caratteristiche Materiali

Nomenclatura: **EN AW 6060**
Trattamento superficiale: **T6**
Carico di rottura a trazione Rm (MPa): **190**
Carico limite di elasticità Rp 0,2 (MPa): **150**
Allungamento su 50 mm (%): **12**
Durezza HB: **72**
Coefficiente di dilatazione termica lineare tra 20°C e 100°C (1/°K): **23x10^-6**

## Momenti d'inerzia

Lxx: **2,98 cm^4**
Lxy: **14,33 cm^4**

# VT0010

Vite T.E. M8X70 DIN 933 Inox A2-70

3

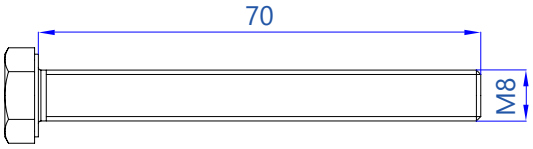





# VT1006

Dado Autobloccante M8 DIN 982 INOX A2-70

4