


MORSETTIERE BIPOLARI
TWO-POLE TERMINAL BLOCKS




Codice Code	Numero fori per barretta N. holes per bar	Sez. conduttore con puntale (mm ²) Conductor section with ferrule (mm ²)	Sez. conduttore senza puntale (mm ²) Conductor section without ferrule (mm ²)	Coppia di serraggio (Nm) Tightening torque (Nm)	N° Moduli N. modules	Portata (A) Capacity (A)	I _{pk} (kA)	I _{cw} (kA)	Conf. (pz) PHS (pcs)	Certificazioni Certifications	Dimensione (mm) Size (mm)		
											A	B	C
CM1002	5 (Ø 6.5)	1.5 / 16	2.5 / 16	2	4	63	-	-	10 / 100	-	50	42	38
CM1052	5 (Ø 5.5) 2 (Ø 7.5)	1.5 / 6 6 / 16	2.5 / 6 10 / 25	2	4	100	22	3	4 / 120		70	48	50
CM1152	7 (Ø 5.5) 2 (Ø 7.5) 2 (Ø 9.0)	1.5 / 6 6 / 16 10 / 25	2.5 / 6 10 / 25 10 / 35	2	6	125	19	4.2	3 / 90		107	48	50
CM1252	11 (Ø 5.5) 2 (Ø 7.5) 2 (Ø 9.0)	1.5 / 6 6 / 16 10 / 25	2.5 / 6 10 / 25 10 / 35	2	8	125	19	4.2	2 / 60		135	48	50



Aggancio su guida DIN
 Coupling on DIN rail

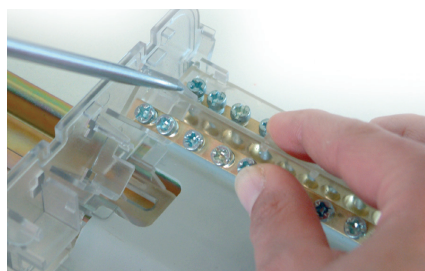

Sistema di sgancio barretta dal supporto
 Decoupling bar system from base

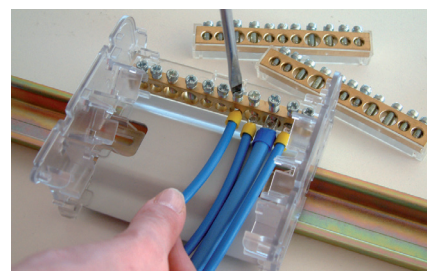

Cablaggio per singola barretta
 Wiring per each bar